



TEDESA®

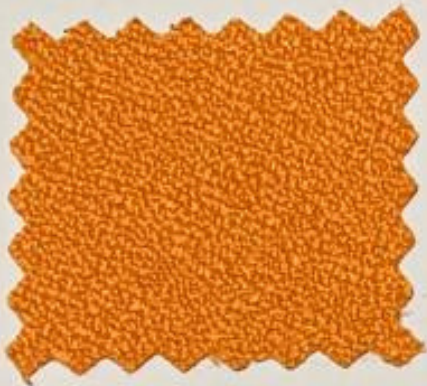

Usos



Mandarina




Plumbago



Ébano



Aqua

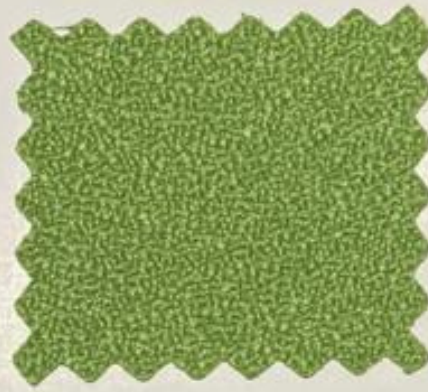

Kiwi



Pera



Uva



Ciruela



Rojo

REYNA



Negro




Grafito



Stone



Acero

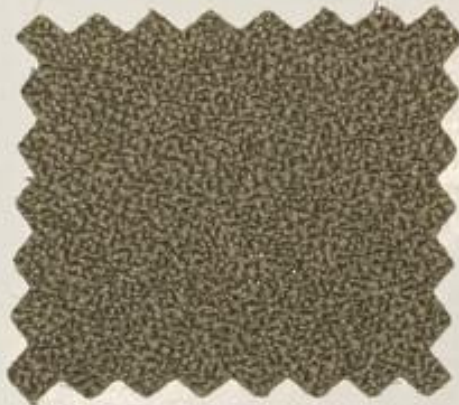

Oxido



Humo



Sand



Cafe



Marino

COMPOSICIÓN: 100% POLIESTER
 DISEÑO: FANTASIA EN JACQUARD
 PESO POR METRO: 345 GM.
 ANCHO: 140 CM. 55.1"
 BACKING: RESINA VINIL ACRÍLICA

OPCIONES
 EN PEDIDOS ESPECIALES APLICAMOS REPELENTE A LAS MANCHAS Y RETARDANTE A LA FLAMA.
 FLAMABILIDAD: AUTO EXTINGIBLE, PUNTO DE FUSIÓN 135°C CALL 117

PROPIEDADES FÍSICAS

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:
 URDIMBRE Y TRAMA: NO HAY DESGASTE A 60,000 CICLOS ASTM-D-4157
 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y ELONGACIÓN EN NEWTON:
 URDIMBRE: 1,306.7 TRAMA: 647.1 ASTM-D-5034-2001
 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN Y ELONGACIÓN Lbf: URDIMBRE: 294.0 TRAMA: 145.6 ASTM-D-5034-09
 RESISTENCIA AL RASGADO EN NEWTON: URDIMBRE 54.2 TRAMA: 36.6 ASTM-D-I 424-96(2004)
 RESISTENCIA AL RASGADO EN Lbf: URDIMBRE 12.2 TRAMA 8.2 ASTM-D-1424-96 (2004)
 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LOS HILOS EN NEWTON: URDIMBRE: 1324.8 TRAMA: 68.70 ASTM-D-434-1995
 RESISTENCIA AL PILLING Y OTROS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE: 100 CICLOS 5 ASTM-D-4970-2007
 SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE: GRADO SECO Y HUMEDO : Grade 4-5 NMX-A-073-INNTEX-2005
 SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: GRADO DE CAMBIO: 4-5 NMX-A-165/2-INNTEX-1995

NOTA: LOS TONOS PUEDEN VARIAR EN CADA LOTE.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Estas telas pueden limpiarse suavemente con agua, líquidos desmanchadores, jabón de pasta, detergente líquido o en polvo. Después de limpiar, enjuagar con agua limpia para quitar residuos de los productos de limpieza.

NOTA: ALGUNOS DE ESTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PUEDEN AFECTAR AL MATERIAL DE ACOJINAMIENTO, POR LO QUE SE RECOMIENDA HACER UNA PRUEBA EN UNA ÁREA NO VISIBLE.

COMPOSITION: 100% POLYESTER
 DESIGN: FANTASY IN JACQUARD
 WEIGHT PER METER: 345 GM.
 WIDTH: 140 CM. 55.1 INCHES
 BACKING: VINYL ACRYLIC RESIN

OPTIONS:
 ON SPECIAL ORDERS WE APPLY STAIN REPELLENT AND FLAME RETARDANT.
 FLAMMABILITY: AUTO EXTINGUISHABLE, MELTING POINT 135 ° C CALL 117
 FLAME RESISTANCE : CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117, SECTION E

PHYSICAL PROPERTIES

RESISTANCE TO ABRASION: WARP AND WEFT: NO WEAR TO 60,000 CYCLES ASTM-D-4157
 RESISTANCE TO TRACTION AND ELONGATION IN NEWTON : WARP: 1306.7 SCREEN 647.1 ASTM-D-5034-2001
 RESISTANCE TO TRACTION AND ELONGATION IN LBF: WARP: 294.0 SCREEN: 145.6 ASTM-D-5034-09
 RESISTANCE TO THE RASGADO IN NEWTON.: WARP 54.2 PLOT: 36.6 ASTM-D-I 424-96(2004)
 RESISTANCE TO THE RASGADO IN LBF.: WARP 12.2 PLOT 8.2 ASTM-D-1424-96 (2004).
 RESISTANCE TO SLIDING OF THREADS IN NEWTON: WARP 1324.8 SCREEN 68.7 ASTM-D-434-1995
 RESISTANCE TO THE PILLING AND OTHER CHANGES TO THE SURFACE: 100 CYCLES 5 ASTM-D-4970-2007
 STRENGTH OF COLOR TO RUB: DRY WET GRADE 4-5 NMX-A-073-INNTEX-2005
 SOLIDITY OF COLOR TO LIGHT: DEGREE OF CHANGE 4-5 NMX-A-165/2-INNTEX-1995

NOTE: THE TONES CAN VARY IN EACH LOT.

CLEANING INSTRUCTIONS

THESE FABRICS CAN BE CLEANED GENTLY WITH WATER, PASTE SOAP, LIQUID OR POWDER DETERGENT, OR STAIN REMOVERS. AFTER CLEANING, RINSE WITH CLEAN WATER TO REMOVE RESIDUE FROM CLEANING PRODUCTS.

NOTE: SOME OF THESE CLEANING PRODUCTS MAY AFFECT THE PAINTING MATERIAL, SO IT IS RECOMMENDED TO MAKE A SAMPLE IN A NON-VISIBLE AREA..

USOS

CORPORATIVO
CORPORATE




RELIGIÓN
RELIGION



HOTELERIA
HOTELS



AUDITORIOS
AUDITORIUMS



INSTITUCIONES
INSTITUTIONS



HOSPITALES
HOSPITALS



ESCUELAS
SCHOOLS



TRANSPOR
TRANSPOR



MÉXICO

AV. INDUSTRIA TEXTIL No. 14 COL. PARQUE INDUSTRIAL
 NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO C.P. 53370
 LADA SIN COSTO: 800TEDESA5
 CORPORATIVO: +52 55 5301 1717
 ATENCIÓN A CLIENTES: ☎ +52 55 5105 1635



U.S.A.

20900 NE 30th AVE. EIGHT FLOOR AVENTURA. 3318
 HEADQUARTERS: +1 786 871 4855
 sales@tedesafabrics.com
 www.tedesafabrics.com

