

AORAKI

DECO-SIMIL  
CONTRACT





# SOFISTICACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE ALTA CALIDAD



Resistente a la formación  
de bacterias y hongos



Fácil limpieza



Resistente  
a la luz UV




Repelente  
de líquidos




Antiflama

Desarrollados para repeler líquidos y resistentes al fuego, garantizando seguridad y frescura gracias a su protección antibacteriana y antihongos. La durabilidad se asegura mediante pruebas de resistencia al frote y a los rayos UV. Además de la producción sostenible con energías renovables es un compromiso central de esta colección.



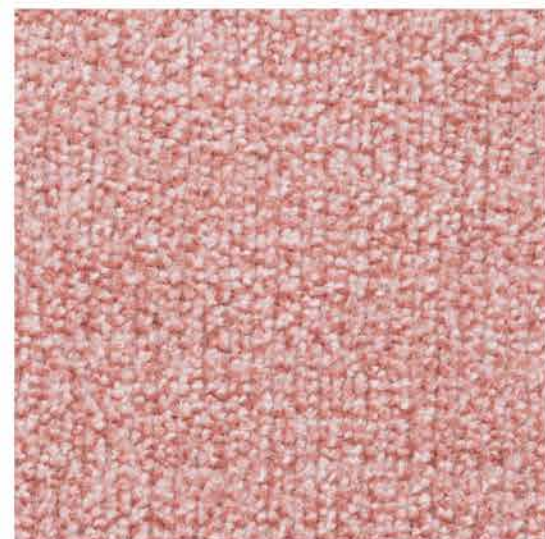

ROSEWOOD

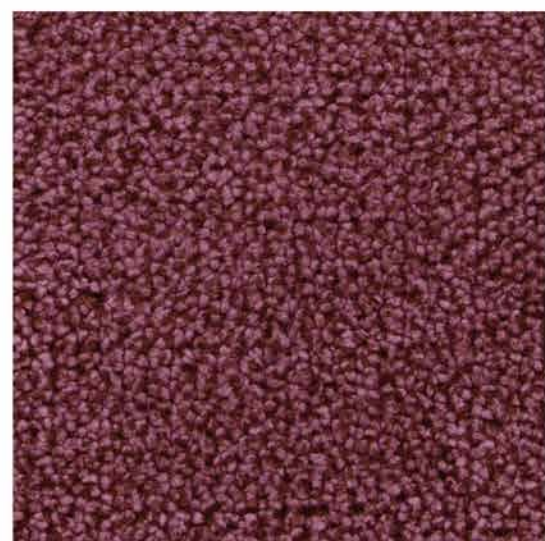


GRAPE




MERLOT




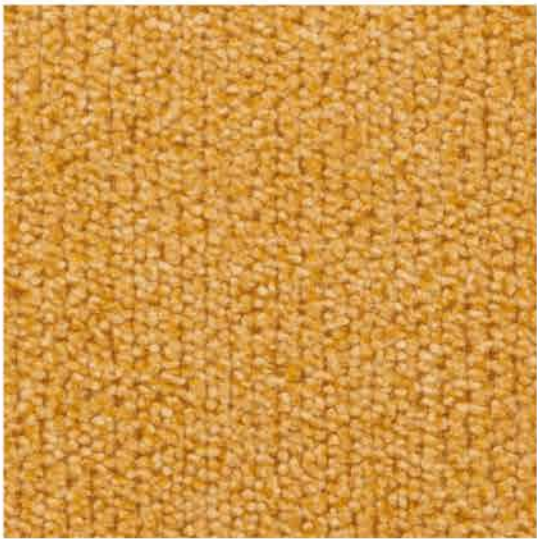

MUSTARD

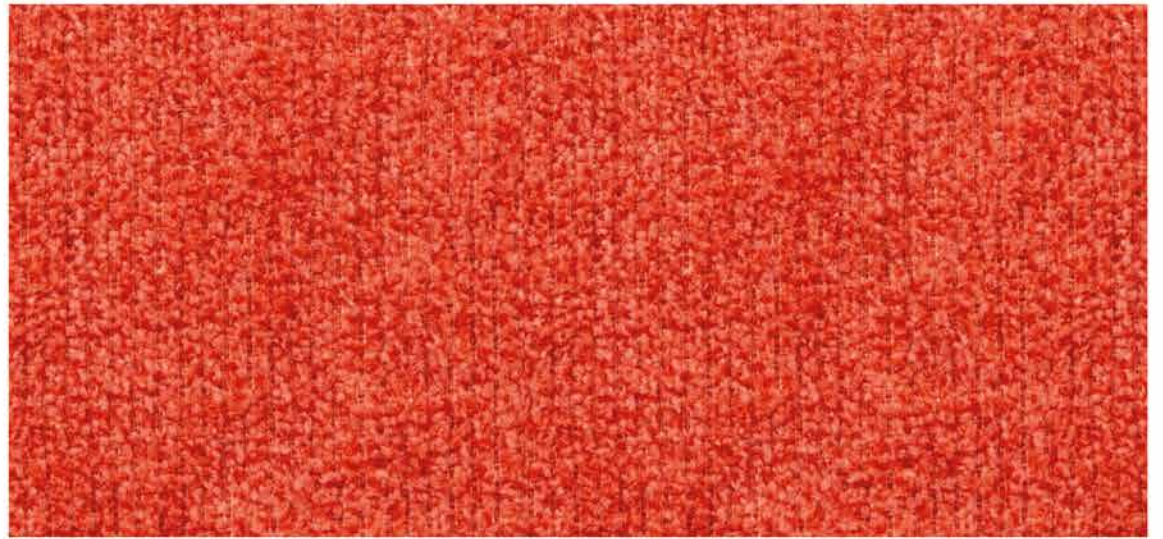

ORANGE

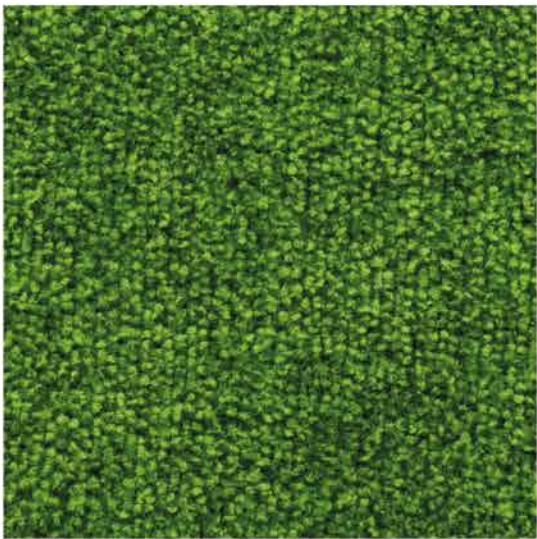


LEAF




FOREST



SKY

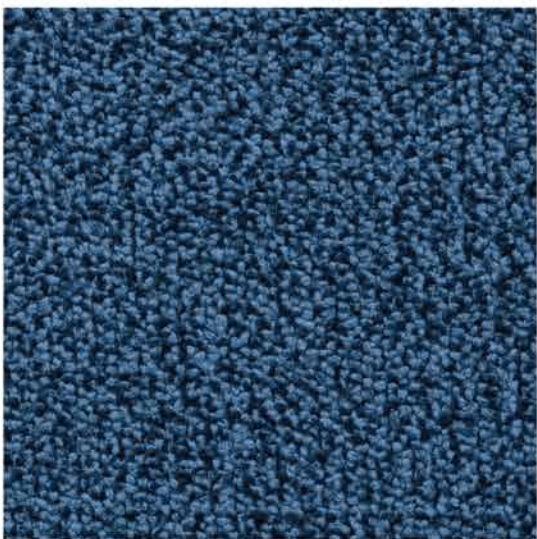

NAVY

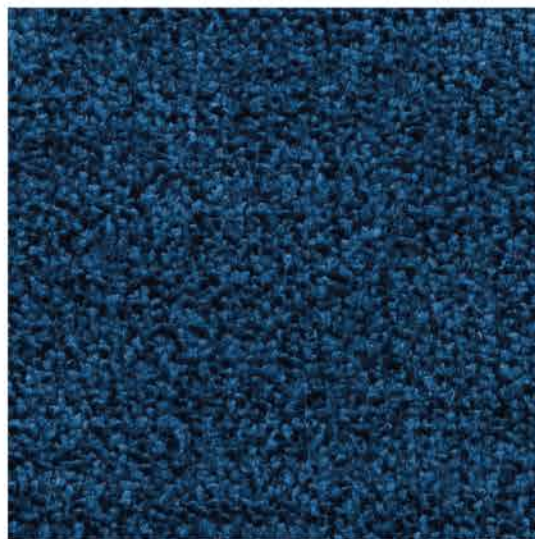

ROYAL



PEARL





CREAM



MUSHROOM




BEIGE




TAUPE



DOVE

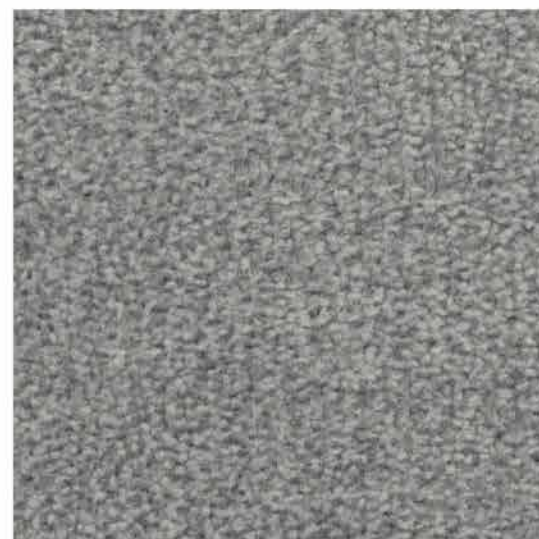


SILVER

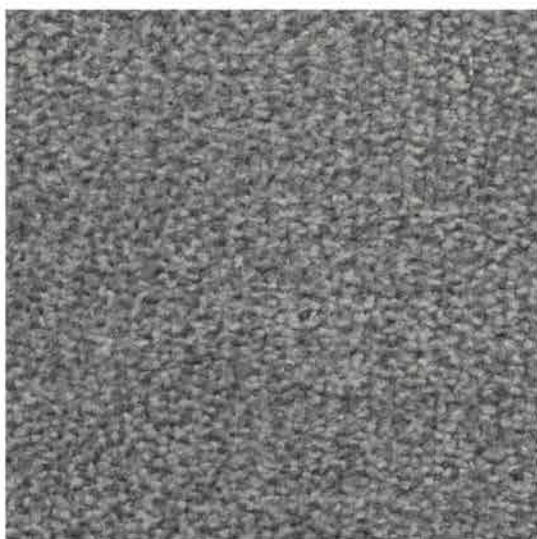

PLATINUM



COAL

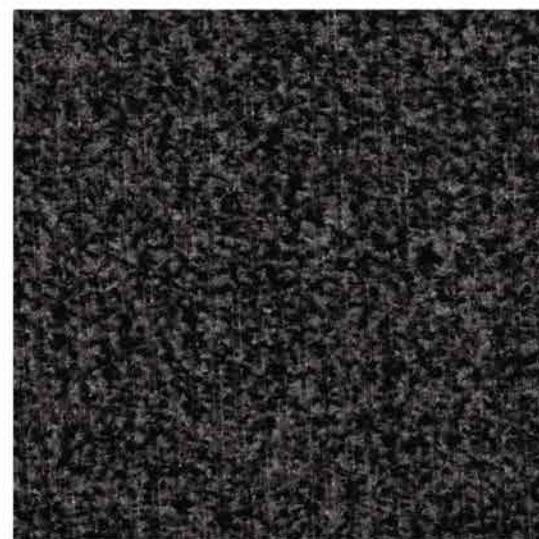

STONE



# INFORMACIÓN TÉCNICA



Repelente de líquidos



Antiflama



Resistente a la formación de bacterias y hongos



Resistente a la luz UV



Fácil limpieza

|             |                                                          |                |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| COMPOSICIÓN | VISTA                                                    | 100% POLIÉSTER |           |
|             | SOPORTE                                                  | 100% POLIÉSTER |           |
| ACABADO     | HIDRORREPELENTE, ANTIBACTERIAL Y RESISTENCIA A LA LUZ UV |                |           |
| ESPESOR     | MM                                                       | 1.1 ± 0.15     | ASTM D751 |
| PESO        | GR/M2                                                    | 330 ± 10%      | ASTM D751 |

## APLICACIONES


HOTELERÍA



SECTOR SALUD



OFICINA



RESIDENCIAL



ESPACIOS PÚBLICOS



| TIPO DE PRUEBA                                                                                                                                                                                                                                                            |  | UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | MÉTODO |                                   |         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|---------|-------------------------|
| ANCHO                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140 ± 3% |        | ASTM D751                         |         |                         |
| ABRASIÓN MARTINDALE                                                                                                                                                                                                                                                       |  | CICLOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 35 000 |        | ASTMD 4966 (12 Kpa)               |         |                         |
| FLAMABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PASA     |        | CALIFORNIA FLAMMABILITY 117 SEC.1 |         |                         |
| HIDRORREPELENCIA                                                                                                                                                                                                                                                          |  | %(MIN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80       |        | SPRAY TEST AATCC 22-2005          |         |                         |
| ANTIBACTERIAL                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PASA     |        | AATCC 147                         |         |                         |
| RESISTENCIA A HONGOS                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PASA     |        | AATCC 30                          |         |                         |
| RESISTENCIA A LA LUZ UV                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 40 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GRADO 4  |        | ASTM D1148                        |         |                         |
| ELONGACIÓN A LA ROTURA                                                                                                                                                                                                                                                    |  | %(MIN/MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIE      | 30/50  | TRAMA                             | 35/55   | ASTM 5034 (Método Grab) |
| RESISTENCIA A LA COSTURA                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Lb/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ≥ 70   |                                   | ≥ 10    | ASTM D 1683             |
| RESISTENCIA AL DESGARRE                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | ≥ 25   |                                   | ≥ 20    | ASTM D 2261 (Tongue)    |
| RESISTENCIA A LA ROTURA                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Lb/in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ≥ 170  |                                   | ≥ 90    | ASTM 5034 (Método Grab) |
| SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE                                                                                                                                                                                                                                                |  | SECO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 4      |        |                                   | AATCC 8 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | HÚMEDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 4      |        |                                   |         |                         |
| CUIDADOS                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | USOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                   |         |                         |
| <div><div><br/>No usar lejía ni blanqueador.</div><div><br/>Lavado a mano máximo 40 °C.</div></div> |  | <div><div><br/>Tapicería</div><div><br/>Tapicería fija</div><div><br/>Fundas</div><div><br/>Contract</div><div><br/>Residencial</div></div> |          |        |                                   |         |                         |

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en nuestros laboratorios, sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA

# GUÍA DE CUIDADOS

Se recomienda una limpieza frecuente para evitar manchas permanentes.

En caso de derrames limpiar lo más pronto posible con un paño secante para retirar el líquido de la superficie.

Para la eliminación de manchas aplique una solución jabonosa y frote ligeramente con un paño o un cepillo de cerdas suaves, enjuagar con un paño humedecido hasta retirar por completo el exceso, retirar la humedad con un paño seco y dejar secar al aire libre.

Se recomienda el lavado de fundas desmontables con un jabón suave a mano o en maquina con ciclo suave.

No deben usarse paños abrasivos o cepillos de cerdas duras, pueden dañar la superficie del material.



# DECO-SIMIL<sup>MR</sup>



Reprocesamos el  
100% de los solventes



Tratamos el 100%  
de agua residual



Invertimos en  
energías limpias



STANDARD  
100

