

BABILONIA

D
LECO-SIMIL
CONTRACT



SOFISTICACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE ALTA CALIDAD



Resistente a la formación
de bacterias y hongos



Fácil limpieza



Resistente
a la luz UV





Repelente
de líquidos



Antiflama

Desarrollados para repeler líquidos y resistentes al fuego, garantizando seguridad y frescura gracias a su protección antibacteriana y antihongos. La durabilidad se asegura mediante pruebas de resistencia al frote y a los rayos UV. Además de la producción sostenible con energías renovables es un compromiso central de esta colección.

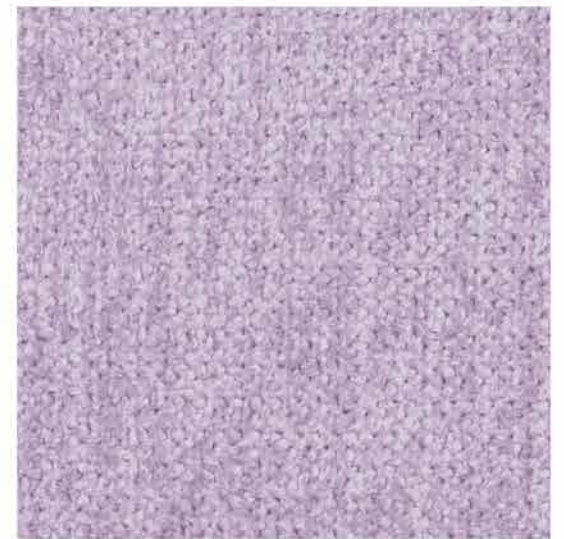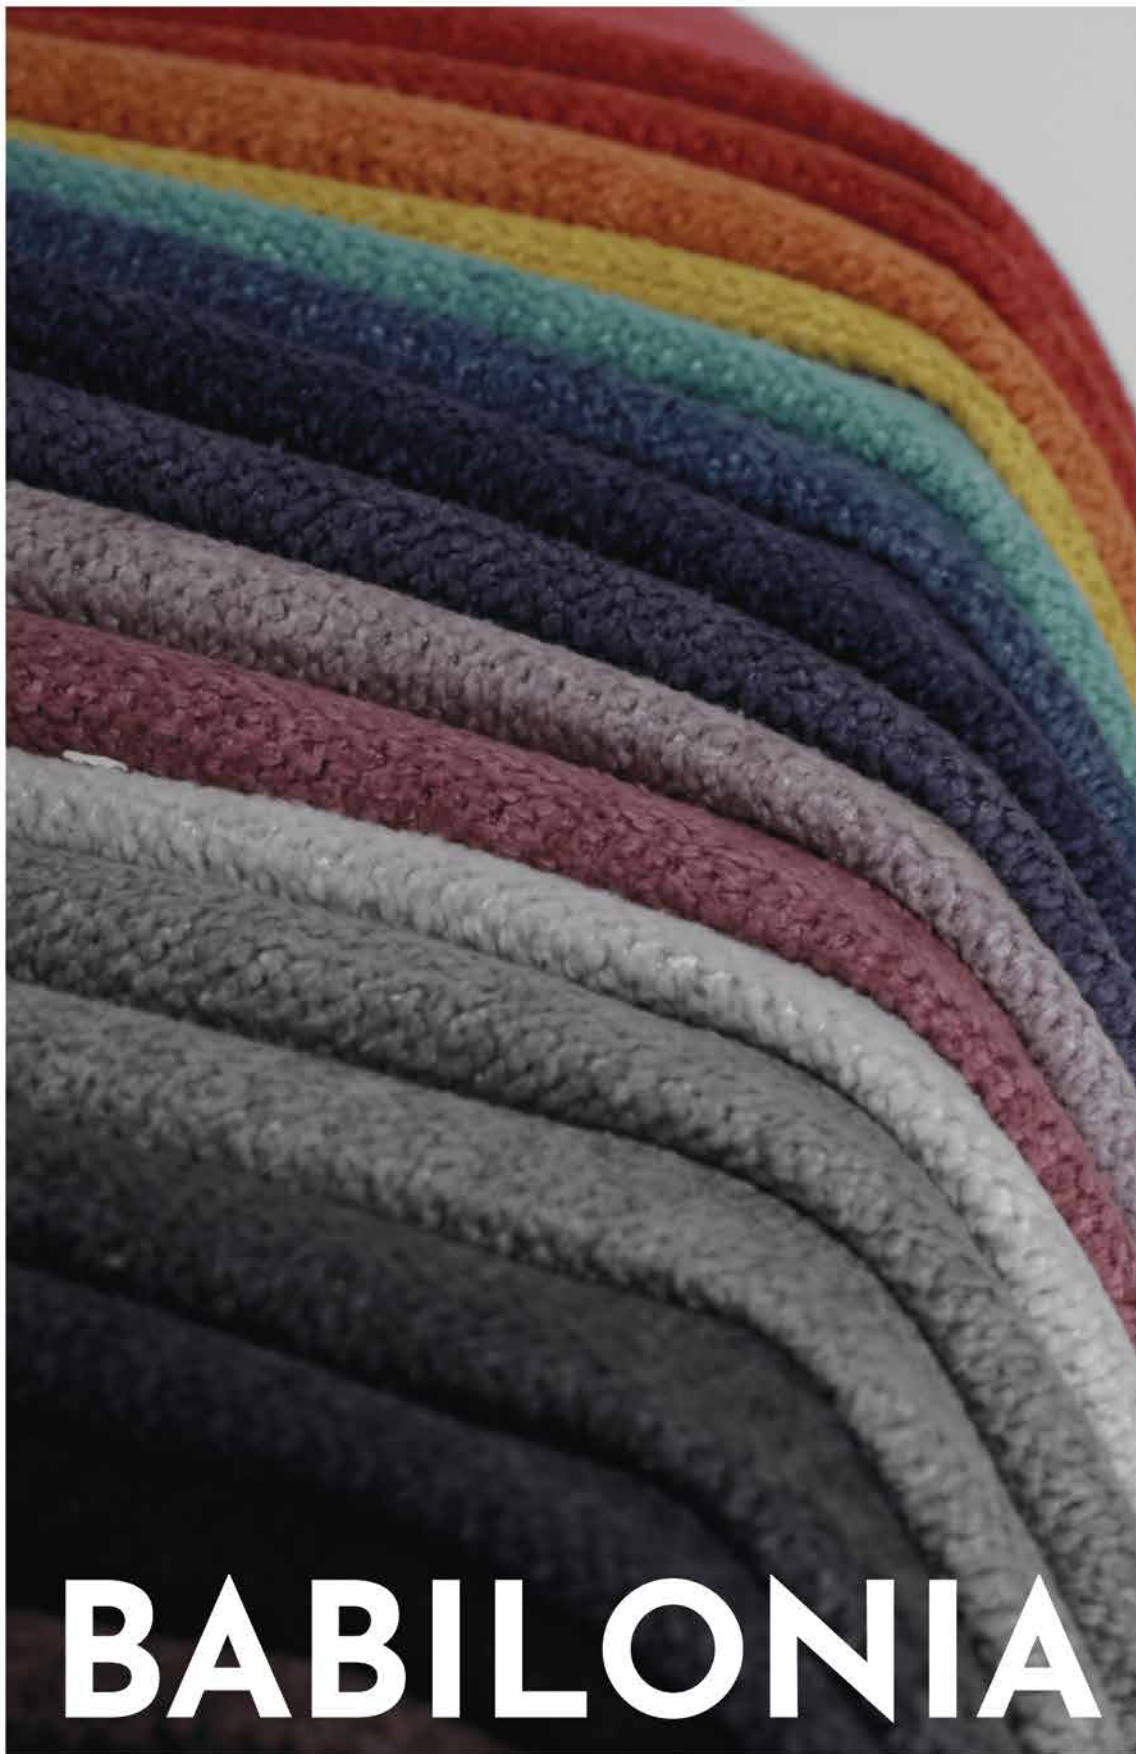


LAVANDER




VIOLET




GRAPE

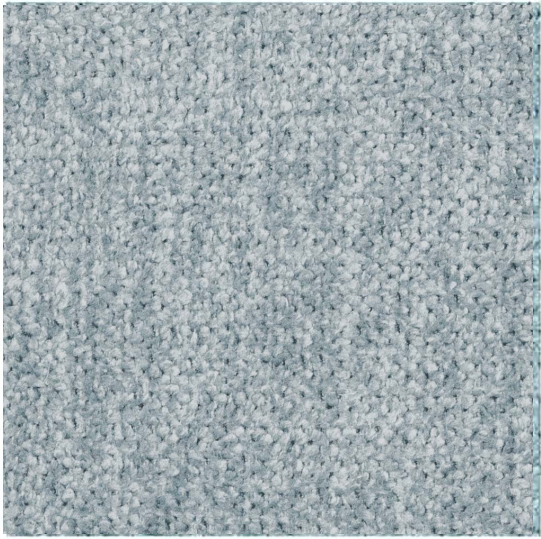

ARTIC

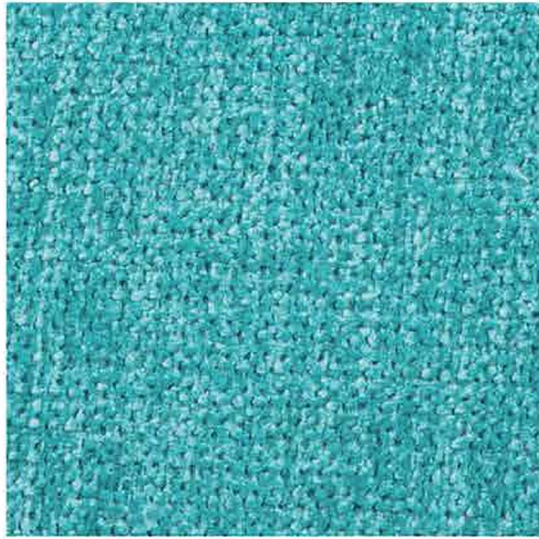

JADE

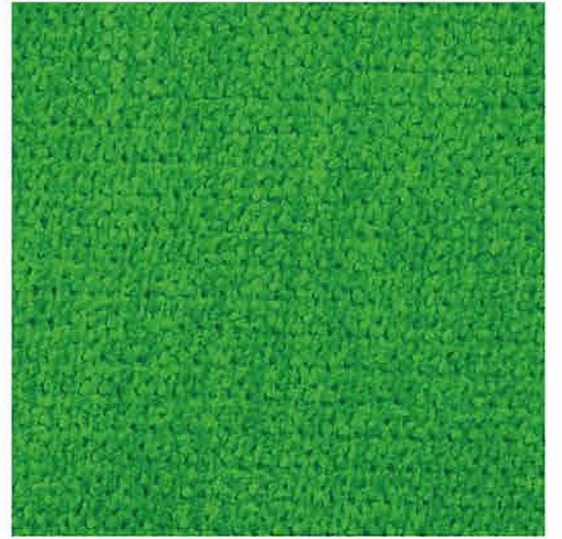

LEAF



ROYAL



OCEAN



IRON



GRAPHITE



FOREST



PAPRIKA




MERLOT



RED




MANGO

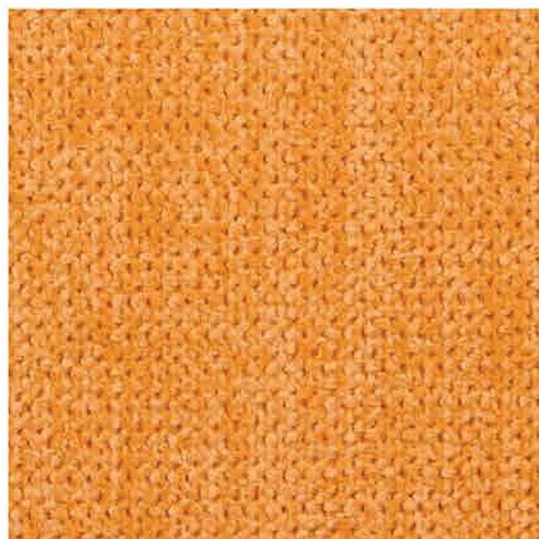

GOLD




TANGERINE

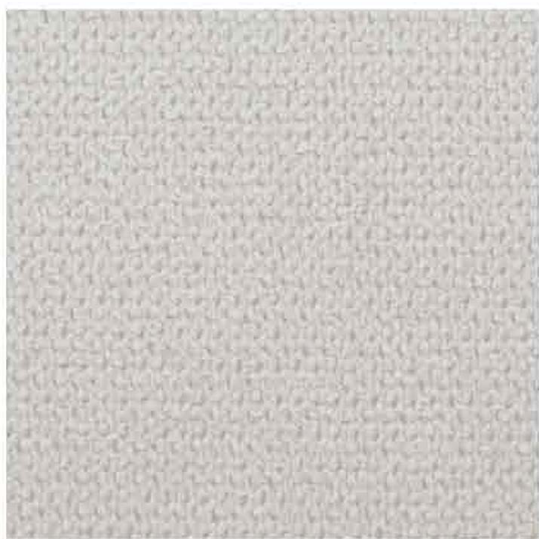

STEEL




SNOW

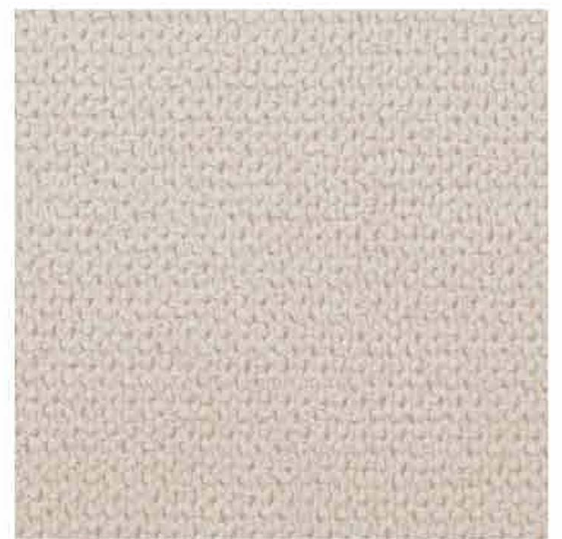

PEARL



CONCRETE

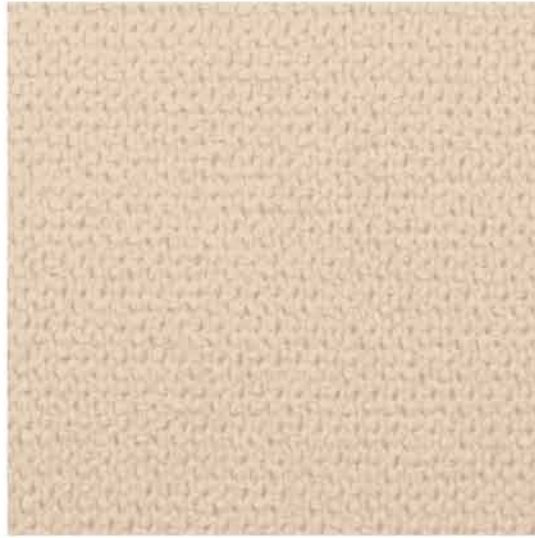


BONE




BEIGE



TAUPE

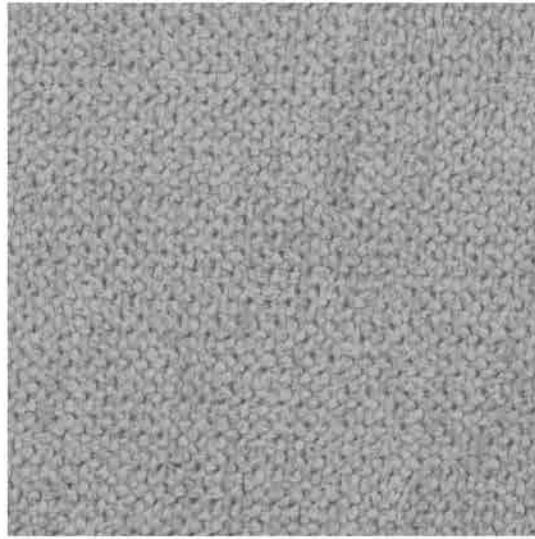

SILVER

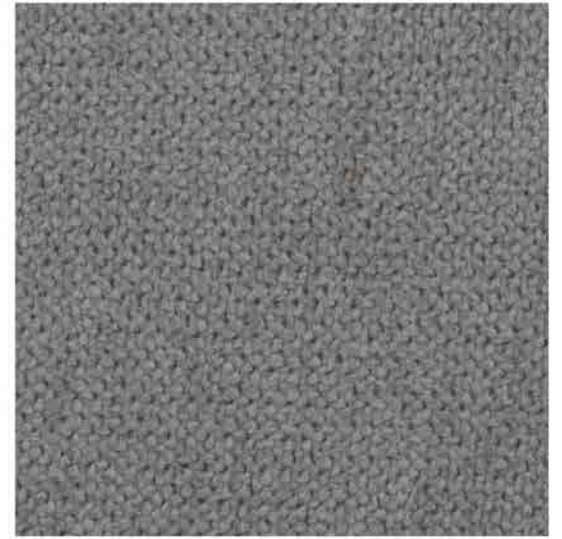

GRAY



COFFEE



COAL



BLACK

INFORMACIÓN TÉCNICA



Repelente de líquidos



Antiflama



Resistente a la formación de bacterias y hongos



Resistente a la luz UV



Fácil limpieza

COMPOSICIÓN	VISTA	100% POLIÉSTER	
	SOPORTE	100% POLIÉSTER	
ACABADO	HIDRORREPELENTE, ANTIBACTERIAL Y RESISTENCIA A LA LUZ UV		
ESPESOR	MM	1.0 ± 0.15	ASTM D751
PESO	GR/M2	360 ± 10%	ASTM D751

APLICACIONES


HOTELERÍA



SECTOR SALUD



OFICINA



RESIDENCIAL



ESPACIOS PÚBLICOS



TIPO DE PRUEBA		UNIDADES		MÉTODO			
ANCHO		CM	140 ± 3%		ASTM D751		
ABRASIÓN MARTINDALE		CICLOS	≥ 50 000		ASTMD 4966 (12 Kpa)		
FLAMABILIDAD			PASA		CALIFORNIA FLAMMABILITY 117 SEC.1		
HIDRORREPELENCIA		%(MIN)	80		SPRAY TEST AATCC 22-2005		
ANTIBACTERIAL			PASA		AATCC 147		
RESISTENCIA A HONGOS			PASA		AATCC 30		
RESISTENCIA A LA LUZ UV		40 HORAS	GRADO 4		ASTM D1148		
ELONGACIÓN A LA ROTURA		%(MIN/MAX)	PIE	40/60	TRAMA	20/35	ASTM 5034 (Método Grab)
RESISTENCIA A LA COSTURA		Lb/in		≥ 70		≥ 70	ASTM D 1683
RESISTENCIA AL DESGARRE		Lb		≥ 25		≥ 15	ASTM D 2261 (Tongue)
RESISTENCIA A LA ROTURA		Lb/in		≥ 270		≥ 90	ASTM 5034 (Método Grab)
SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE		SECO	≥ 4			AATCC 8	
		HÚMEDO	≥ 4				
CUIDADOS		USOS					
 No usar lejía ni blanqueador.		 Lavado a mano máximo 40 °C.		 Tapicería			
				 Tapicería fija			
				 Fundas			
				 Contract			
				 Residencial			

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en nuestros laboratorios, sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA

BABILONIA

GUÍA DE CUIDADOS


Se recomienda una limpieza frecuente para evitar manchas permanentes.

En caso de derrames limpiar lo más pronto posible con un paño secante para retirar el líquido de la superficie.

Para la eliminación de manchas aplique una solución jabonosa y frote ligeramente con un paño o un cepillo de cerdas suaves, enjuagar con un paño humedecido hasta retirar por completo el exceso, retirar la humedad con un paño seco y dejar secar al aire libre.

Se recomienda el lavado de fundas desmontables con un jabón suave a mano o en maquina con ciclo suave.

No deben usarse paños abrasivos o cepillos de cerdas duras, pueden dañar la superficie del material.

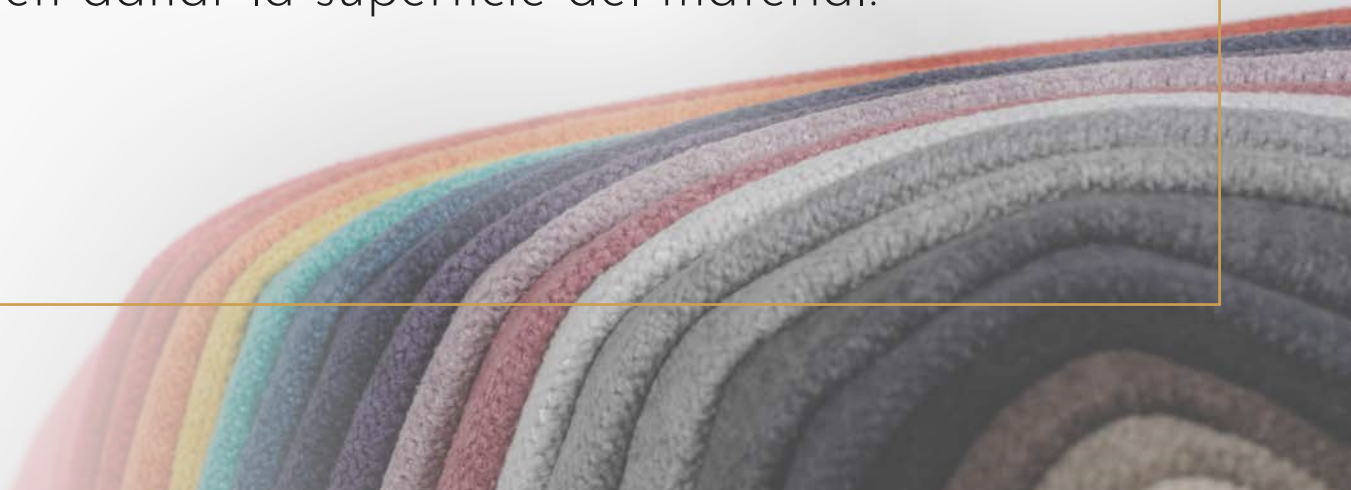

DECO-SIMIL^{MR}



Reprocesamos el
100% de los solventes



Tratamos el 100%
de agua residual



Invertimos en
energías limpias



STANDARD
100

