

UXMAL

D
ECCO-SIMIL
CONTRACT



SOFISTICACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE ALTA CALIDAD



Resistente a la formación
de bacterias y hongos



Fácil limpieza



Resistente
a la luz UV




Repelente
de líquidos



Antiflama


Desarrollados para repeler líquidos y resistentes al fuego, garantizando seguridad y frescura gracias a su protección antibacteriana y antihongos. La durabilidad se asegura mediante pruebas de resistencia al frote y a los rayos UV. Además de la producción sostenible con energías renovables es un compromiso central de esta colección.

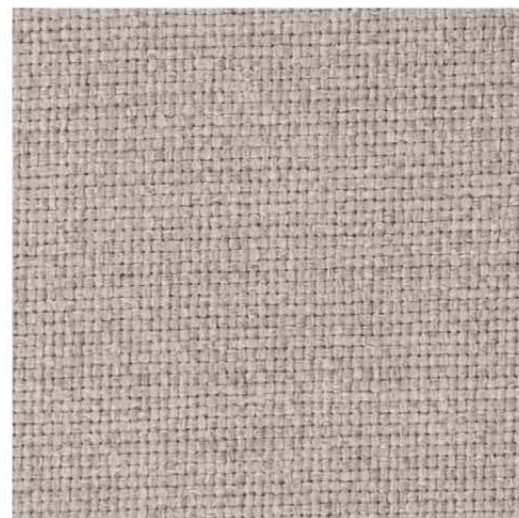

CONCRETE




LATTE

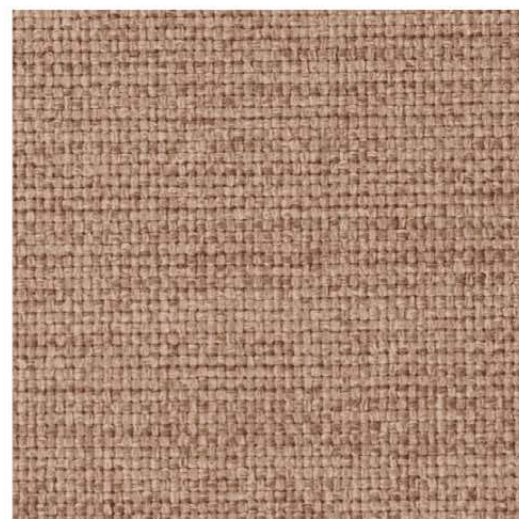

BEIGE



TAUPE

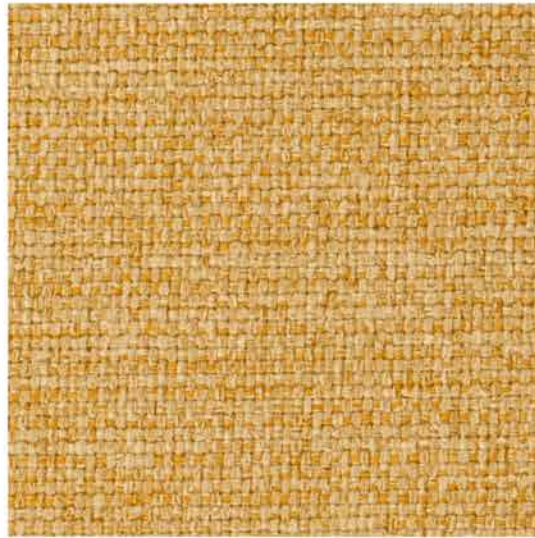

YELLOW




MUSTARD



ORANGE



CORAL

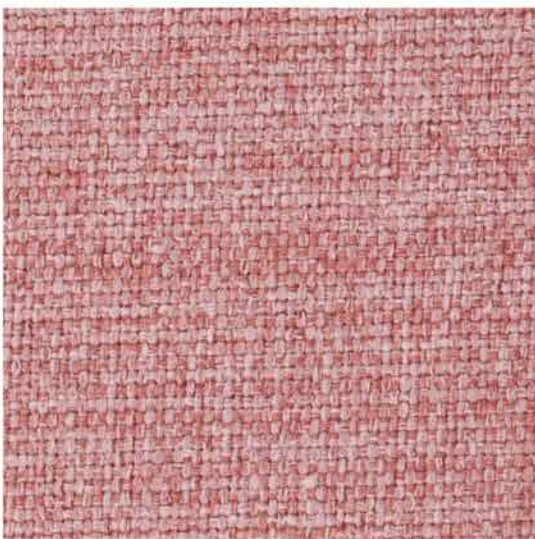


ROSEWOOD




GRAPE



VIOLET

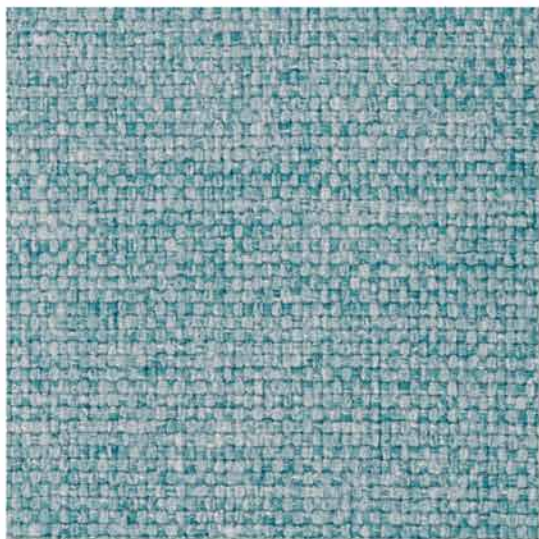

SKY

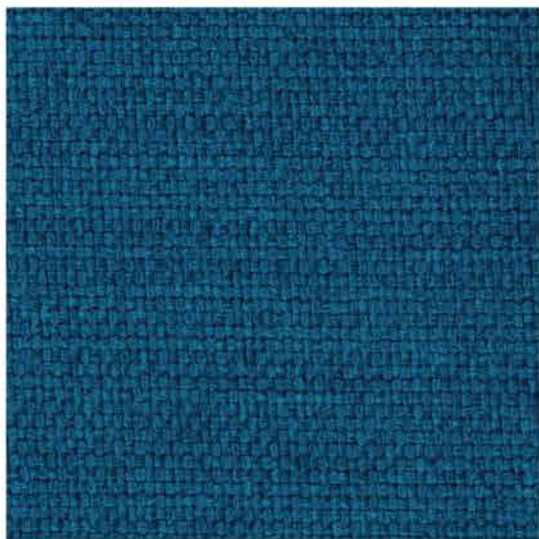


OCEAN




NAVY




FOREST

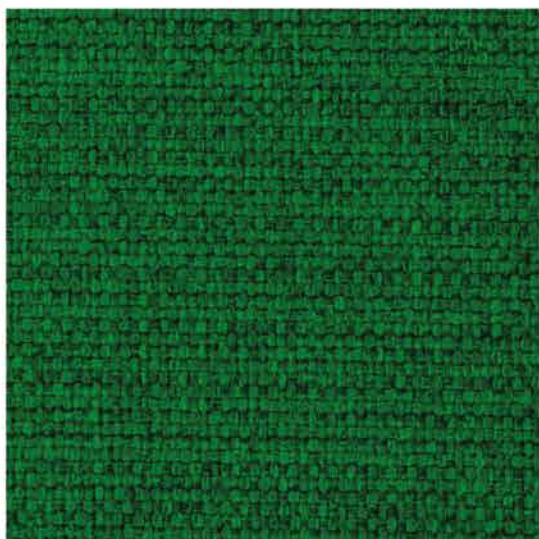

LEAF

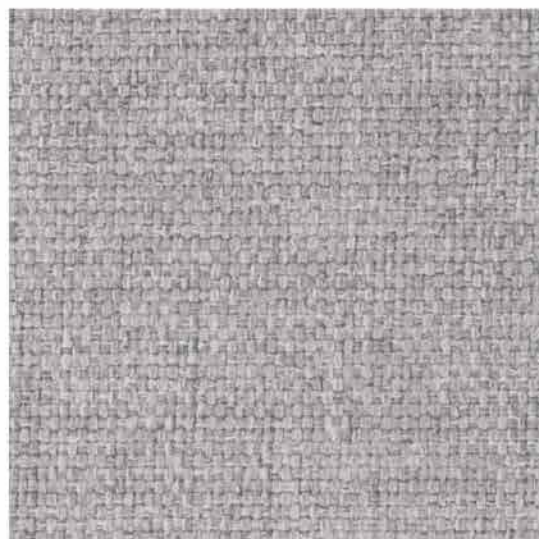

SMOKE

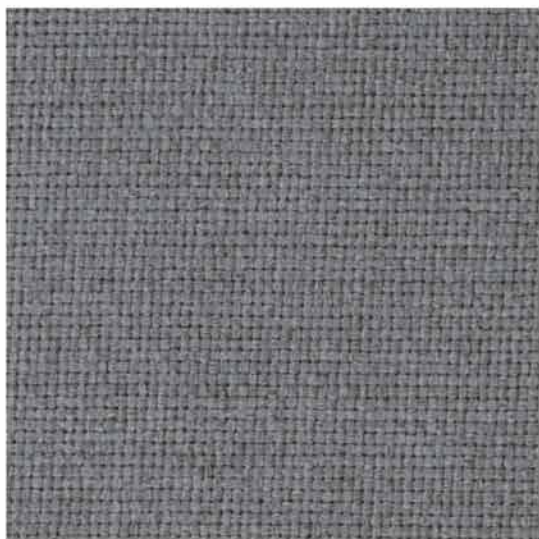

PLATINUM



SHADOW



COAL

INFORMACIÓN TÉCNICA



Repelente
de líquidos



Antiflama



Resistente a la formación
de bacterias y hongos



Resistente
a la luz UV



Fácil limpieza

COMPOSICIÓN	VISTA	100% POLIÉSTER	
	SOPORTE	100% POLIÉSTER	
ACABADO	HIDRORREPELENTE, ANTIBACTERIAL Y RESISTENCIA A LA LUZ UV		
ESPESOR	MM	1.0 ± 0.15	ASTM D751
PESO	GR/M2	320 ± 10%	ASTM D751

APLICACIONES


HOTELERÍA



SECTOR SALUD



OFICINA



RESIDENCIAL



ESPACIOS
PÚBLICOS



TIPO DE PRUEBA		UNIDADES				MÉTODO						
ANCHO		CM		140 ± 3%		ASTM D751						
ABRASIÓN MARTINDALE		CICLOS		≥ 25 000		ASTMD 4966 (12 Kpa)						
FLAMABILIDAD				PASA		CALIFORNIA FLAMMABILITY 117 SEC.I						
HIDRORREPELENCIA		%(MIN)		80		SPRAY TEST AATCC 22-2005						
ANTIBACTERIAL				PASA		AATCC 147						
RESISTENCIA A HONGOS				PASA		AATCC 30						
RESISTENCIA A LA LUZ UV		40 HORAS		GRADO 4		ASTM D1148						
ELONGACIÓN A LA ROTURA		%(MIN/MAX)		PIE	40/60	TRAMA	40/60	ASTM 5034 (Método Grab)				
RESISTENCIA A LA COSTURA		Lb/in			≥ 25		≥ 25	ASTM D 1683				
RESISTENCIA AL DESGARRE		Lb			≥ 28		≥ 30	ASTM D 2261 (Tongue)				
RESISTENCIA A LA ROTURA		Lb/in			≥ 190		≥ 200	ASTM 5034 (Método Grab)				
SOLIDEZ DEL TINTE AL FROTE		SECO		≥ 4		AATCC 8						
		HÚMEDO		≥ 4								
CUIDADOS		 No usar lejía ni blanqueador.		 Lavado a mano máximo 40 °C.		USOS		 Tapicería	 Tapicería fija	 Fundas	 Contract	 Residencial

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en nuestros laboratorios, sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

NOTA: EN ESTA CALIDAD PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS DE COLOR ENTRE CADA PARTIDA

GUÍA DE CUIDADOS


Se recomienda una limpieza frecuente para evitar manchas permanentes.

En caso de derrames limpiar lo más pronto posible con un paño secante para retirar el líquido de la superficie.

Para la eliminación de manchas aplique una solución jabonosa y frote ligeramente con un paño o un cepillo de cerdas suaves, enjuagar con un paño humedecido hasta retirar por completo el exceso, retirar la humedad con un paño seco y dejar secar al aire libre.

Se recomienda el lavado de fundas desmontables con un jabón suave a mano o en maquina con ciclo suave.

No deben usarse paños abrasivos o cepillos de cerdas duras, pueden dañar la superficie del material.

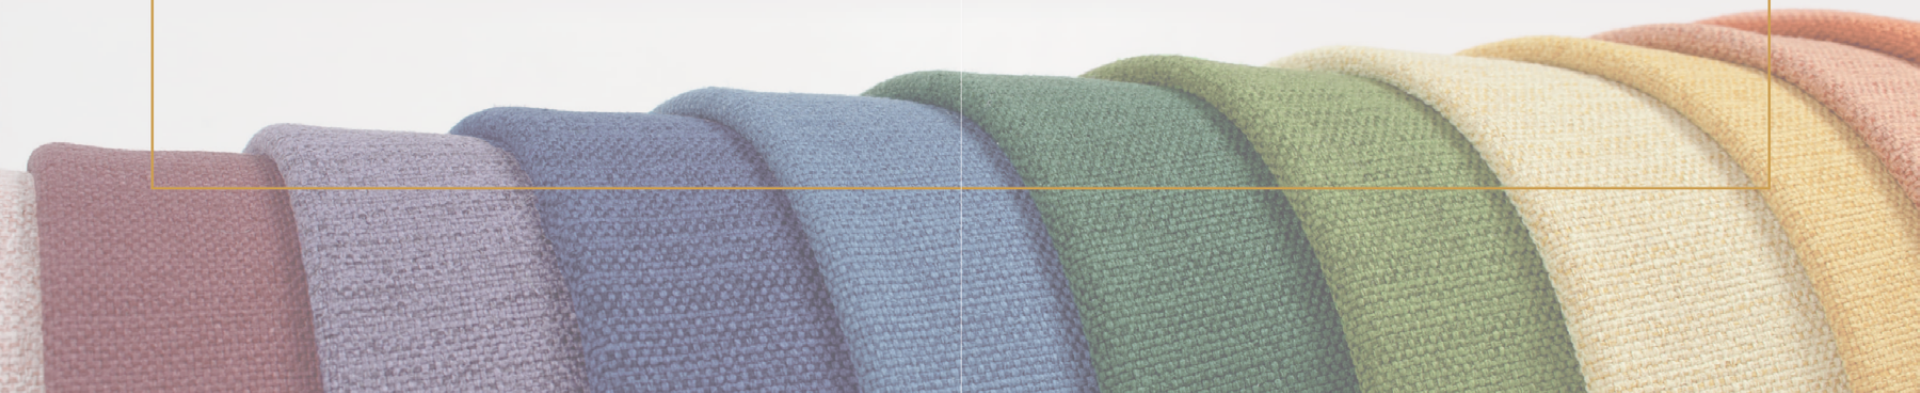

DECO-SIMIL^{MR}



Reprocesamos el
100% de los solventes



Tratamos el 100%
de agua residual



Invertimos en
energías limpias



STANDARD
100

